




Les bouts dehors Sparcraft amovibles, sont adaptables sur les bateaux de 25 à 57 pieds, pour spis asymétriques ou gennakers. Le système à plots est simple d'utilisation et permet de laisser la plage avant totalement libre pour les manœuvres de port et de mouillage.



SYSTÈME SIMPLE À PLOTS

Réa intégré

Un design épuré




- Réa usiné dans la continuité de la volute d'entrée pour une meilleure manoeuvrabilité;

Accroche sous-barbe

- Zone d'accroche de la sous-barbe intégrée à l'embout avant;

- Collier de fixation central emprisonnant le bout dehors mais extractible de sa base (plot). L'étrave est ainsi libérée (plus d'anneau fixe);

- Collier amovible pivotant : permet une position "parking" le long des filières.

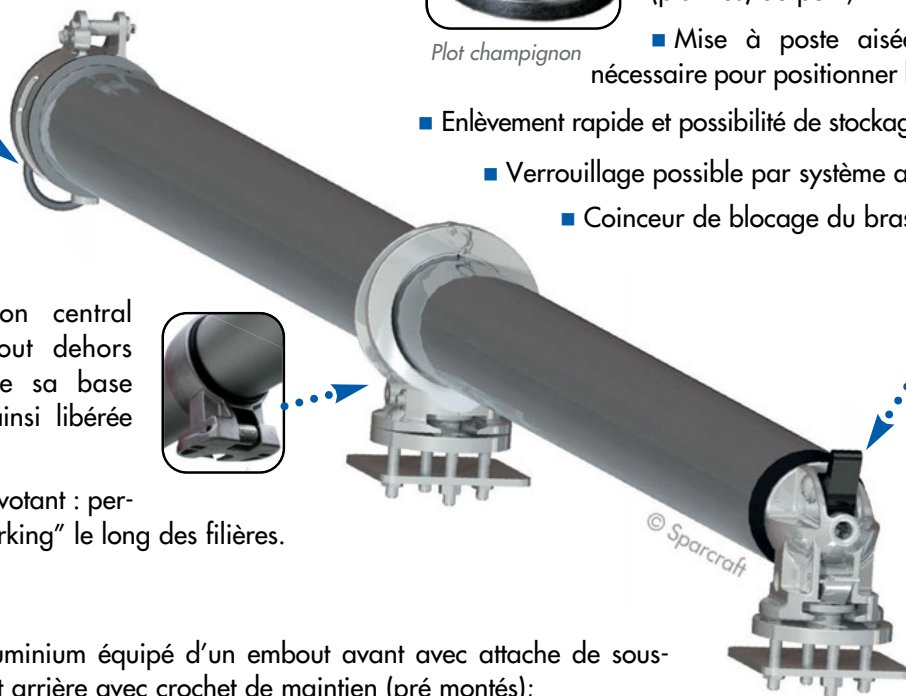

© Sparcraft

Un fonctionnement simple et efficace



Plot champignon


- Installation facilitée par un système de verrouillage automatique sur plots (platines) de pont;

- Mise à poste aisée (faible recul nécessaire pour positionner le bout dehors);

- Enlèvement rapide et possibilité de stockage sur 3^{ème} plot;

- Verrouillage possible par système anti-voil;

- Coinceur de blocage du bras d'amure.



Coinceur intégré

Kit complet :

- Bout dehors en aluminium équipé d'un embout avant avec attache de sous-barbe et d'un embout arrière avec crochet de maintien (pré montés);
- Collier de fixation central; ■ Le système complet de plots et deux contreplaques.


CHOIX MODELES & OPTIONS

Caractéristiques techniques

ø tube alu. (mm)	lg totale (mm)	lg mini. à l'intérieur (mm)	lg libre max. à l'extérieur (mm)	Lg Bateau approx. (en pieds)	Surface de voile max. (m ²)		Compatibilité FX+ & FX+SPI
					Spi asym.	Gennaker	
ø 70	1600	800	800	25-36'	60	37*	1500/2500
ø 80	1800	900	900	36-40'	82	52*	2500/4500
ø 90	1900	950	950	40-47'	102	65*	4500/7000**
ø 100	2000	1000	1000	48-57'	130 / 150*	105*	4500/7000**

*avec utilisation d'une sous-barbe

** FX+7000 avec option mousqueton



Bague d'amure (en option) pour accroche emmagasineur



Options

Plot de travail sup.	Plot de parking sup.	Protection plot	Adaptation davier support de fixation		Bague d'amure accroche emmagasineur			
			64-90 mm	90-110 mm	ø 70	ø 80	ø 90	ø 100
31000110015	31000110020	33031000001	31000120025	31000110025	FX+15/2500	FX +25/4500	FX+45/7000	FX+45/7000
					31000107010	31000108010	31000109010	31000110010

Kit sous-barbe + accastillage (Pré-montage sur bout dehors)

31000600030

Kit sous-barbe (option)

