



1 - FXSun ELEMENTS / ÉLÉMENTS DU FXSun :

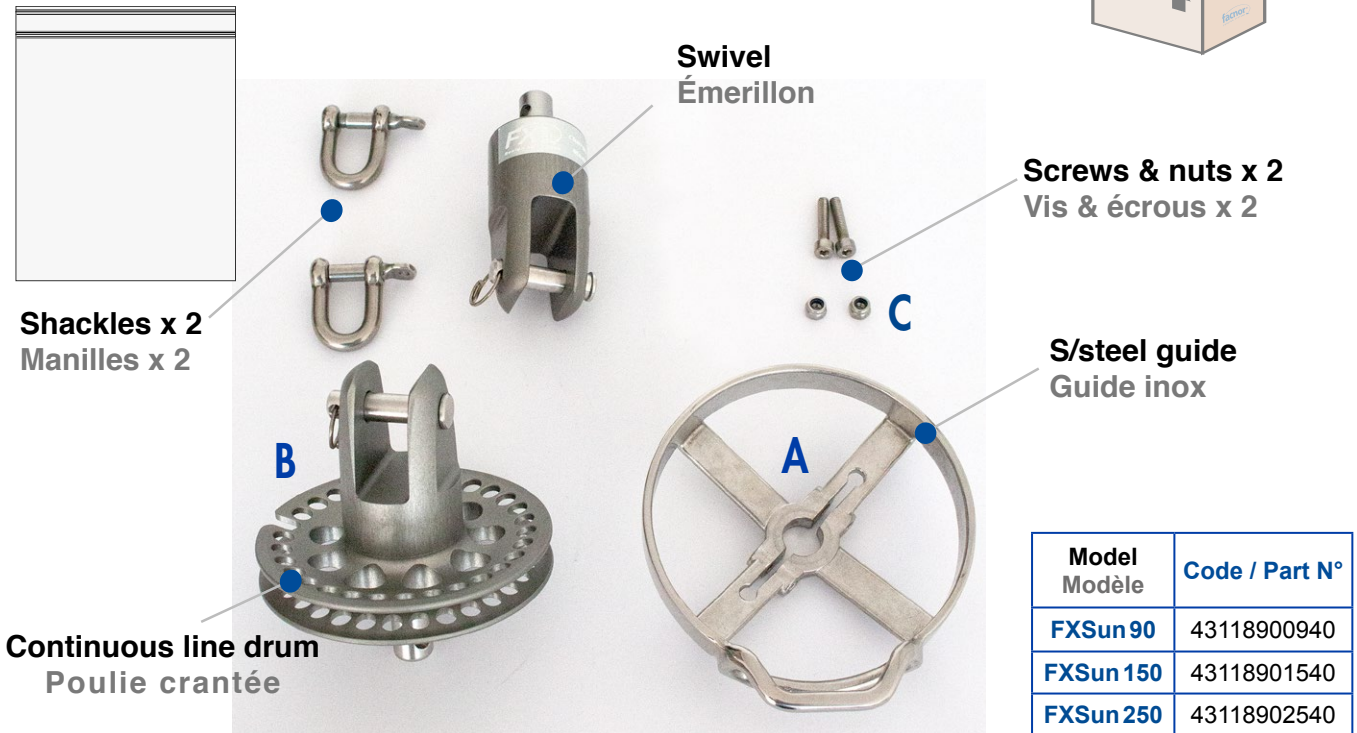

2 -PRE-ASSEMBLY / PRÉ-MONTAGE :

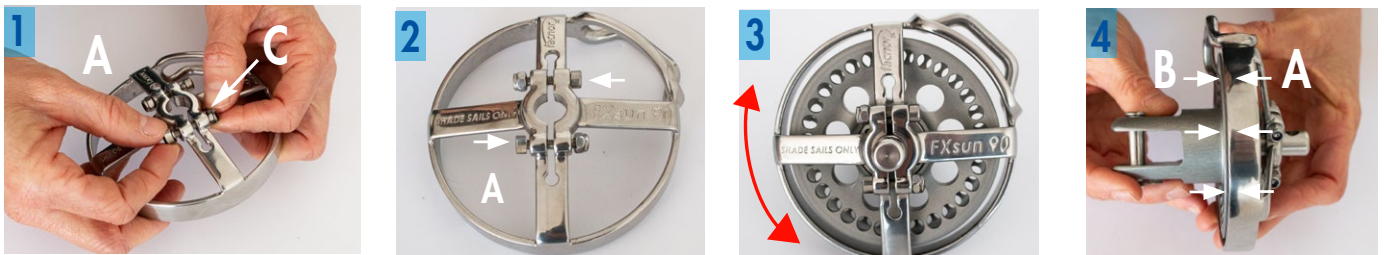

1-2. Pre-tighten the guide with the screws and nuts
1-2. Pré-serrer le guide avec les vis et écrous,

3. Orient the guide according to the configuration (furling line in vertical position),

4. align the edge of the drum B with the guide A,

3. Orientez le guide suivant la configuration (cordage en position verticale),

4. alignez le bord de la poulie B avec le guide A,



5
Allen key*
Clé allen*





5. Check there is no friction and correct alignment (pict 4). Then tighten again and definitively the assembly.

5. Vérifier qu'il n'y a pas de frottement, rectifier l'ajustement (cf 4), puis serrer à nouveau et définitivement l'ensemble.



* Not provided
* Non fournie

3 - INSTALLATION OF THE FURLING LINE / INSTALLATION DU CORDAGE :

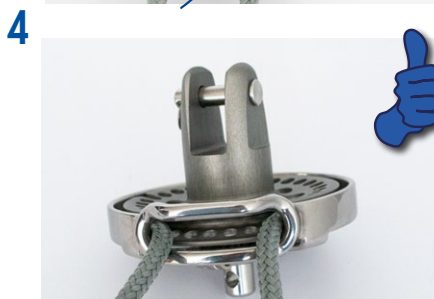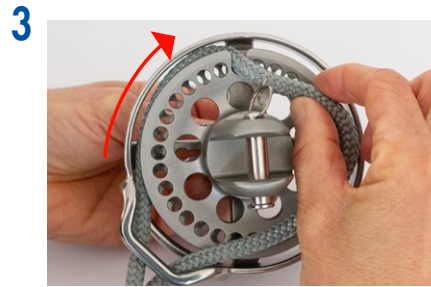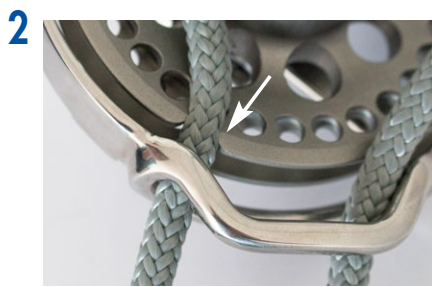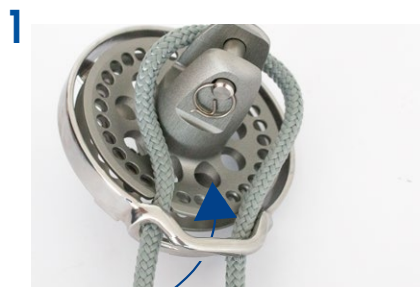

Enter the rope in the gate of the guide, place it in the hole, slide around the drum until it is completely captive.

Entrer le cordage dans l'entrée du guide, le placer sur l'encoche, tourner d'un tour complet jusqu'à ce que celui-ci soit totalement captif.

4 - LIMITS & SAFETY / LIMITE D'UTILISATION & SÉCURITÉ :

Furl the shade sail
Enrouler la voile d'ombrage




FXSun Video

Unfurl the shade sail
Dérouler la voile d'ombrage



FXSun Video

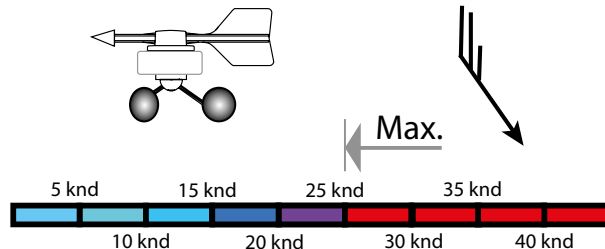

Warning : Obligation to furl in the shade sail above a wind of **25 knots-45km/h**, Facnor is relieved of any responsibility in case of nonstandard use. Use for shade sail only.

- Under these conditions, secure the furling sail with few safety turns with the sheet rolled around, and stop the furling line into the cleat.



- If you leave the deck for a while without attention, it is better to unrig the sails before the weather change dangerously.



- Be sure child and novices do not try to set up the system by themselves. Make sure that sheets and ropes are well tidy up into their sheets bags to prevent any accidents.

Attention : Enrouler obligatoirement la voile d'ombrage à partir de **25 nœuds-45km/h** de vent, Facnor se dégage de toute responsabilité dans le cas d'une utilisation hors norme. Utilisation uniquement pour voile d'ombrage.

- Dans ces conditions, sécuriser l'enroulement en faisant deux tours minimum aux écoute autour de la voile, bloquer les cordages de manœuvre dans les taquets;

- Démontez la toile d'ombrage dès que la force du vent atteint une force qui engendre trop de secousses de l'ensemble roulé (risque d'ébranler la structure à laquelle est fixée la toile d'ombrage);



- En cas d'absence prolongée, ne pas laisser la toile d'ombrage en place, la météo peut évoluer;

- S'assurer que des enfants ou des personnes non compétentes ne puissent pas dérouler la toile d'ombrage à votre insu;

- Installer et / ou ranger les cordages de manière à ce que des enfants en bas âge ne puissent se mettre en danger en jouant avec.

For any request, please [contact us](#)
Pour toute question, [nous contacter](#)

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIAS
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX



FACNOR
6 Rue du Pont des Bernes F50550
St-VAAST-LA-HOUGUE FRANCE
TEL. +33 (0)2 33 88 50 22
e-mail : info@facnor.com

www.facnor.com