

OPTIONS

■ Commande de l'enrouleur

① **Version commande à fil**
(boîtier commande étanche)

② **Version radiocommande**
- émetteur de poche étanche équipé d'une dragonne,
- boîtier réception (à fixer sous le capot du boîtier relais)



Commande boîtier	Code	Modèle enroul
Télécommande à fil ①	56012000140	EC 39 EC47 EF+550 EF+600 EC70
Radiocommande radio émetteur + récepteur ②	56012000150	

■ Système de secours (enrouleur électrique ou hydraulique) : intervenir en toutes circonstances

Constitué d'une roue crantée et d'un bout en continu, il permet d'enrouler manuellement la voile en cas de panne électrique ou hydraulique, avec rapidité et aisance (recul pour enrouler hors du balcon).


Résistant

à l'effort et à la corrosion
(inox)

Puissance

d'enroulement

grâce au couple développé par la poulie crantée
Diamètre poulie = 165 mm

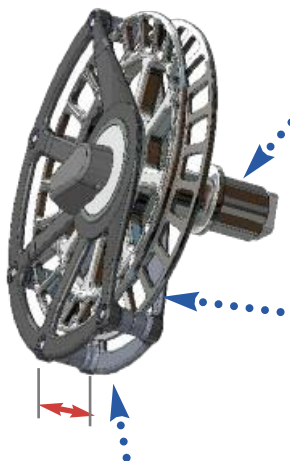

Faible encombrement latéral




Système auto-bloquant

Système de secours muni d'un carré d'arrêt (comme la manivelle de secours).

Drosse en continu

- Simple : tirer sur la drosse d'enroulement (un mètre derrière l'enrouleur) pour tourner le profil de l'enrouleur.
- Rapidité d'enroulement

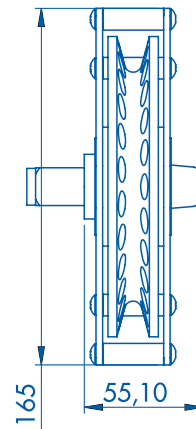

Adaptable sur tous les modèles standards d'enrouleurs électriques ou hydrauliques.
Ref. 03039000100. Encombrement latéral = 55 mm.

Livré avec une pochette textile de protection et un cordage en circuit fermé (ø12 mm)

