


PROFILS ARRONDIS

SX 25 / SX 33 / SX 39 / SX 47 / SX 53 :

Les profils aluminium double-gorges SX ont une forme arrondie offrant à la fois un confort de manoeuvre et une haute rigidité à l'ensemble. **Nous recommandons une ralingue finie de 5 mm.**

\varnothing gorge = 6 mm

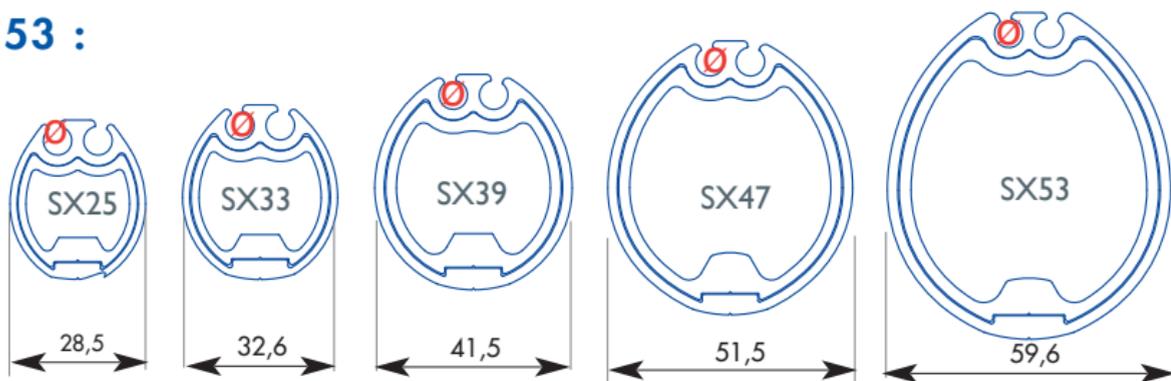


PROFILS ELLIPTIQUES R14 / R24 / R26 / R34

Cette gamme de profils aérodynamiques offre une bonne pénétration dans l'air et la double-gorge permet un changement aisé de voile. **Nous recommandons une ralingue finie de :**

R14 = \varnothing 4.5 mm / R24 & 26 = \varnothing 6 mm / R34 = \varnothing 7 mm

\varnothing gorge = 5,5 mm (R14), 7 mm (R24 & R26), 8 mm (R34)

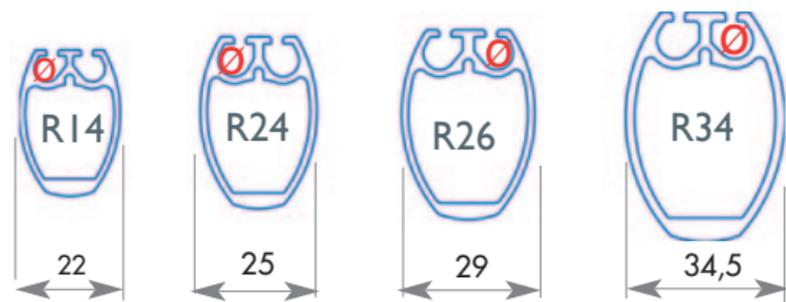

CONNEXIONS : voir dimensions sur www.facnor.fr

[> Fiche technique](#)

