



> OEM PRODUCT

> PRODUIT 1^{ère} MONTE

ID-LS 180 / 200 & ID-EC 39 / 47

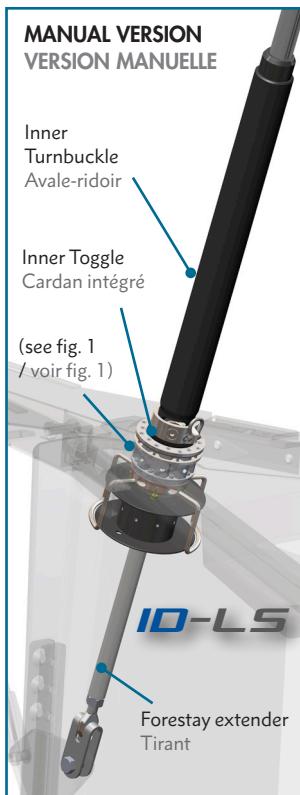

ENROUEUR LS/RC
SOUS LE PONT
LS/RC FURLER
UNDER DECK



KEY FEATURES

- > New fittings : clever under deck attachment preventing from deck lifting and rotating device enabling variable forestay angulations.
- > Flush deck design, tack point lowered at the deck level offering elegance and maximum luff length (increased wind power).

USE

- > Quick installation with pre-installation kits and adaptation of the under deck fixation according to the chain plate position.
- > Easy maintenance : turnbuckle access and waterproof bearings.



DESCRIPTION

- > Nouveau système : combinaison d'un dispositif d'accroche sous pont reprenant la charge de soulevement du pont et d'un mécanisme à rotule acceptant les variations angulaires de l'étai (Tolérance d'alignement Etai / Cadène).
- > Design flush, point d'amure rabaissé ras le pont apporte élégance et optimisation du guindant (poussée vénique augmentée).

UTILISATION

- > Installation rapide avec kits de pré-montage et adaptation facile de la fixation sous pont selon le positionnement de la cadène.
- > Maintenance aisée : accès simple au ridoir et roulements étanches.

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Boat length Taille bateau	MODEL MODÈLE	Forestay Ø (mm) Étaï	Section Swivel Profil/ curseur	DIMENSIONS (mm)				
				A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)
30 to 45' 9 à 13,5m	ID LS180	8/10	SX39** /C39	226	185	226	Ø 87	0 à 19
	ID EC39 (12/24V, 400W)			184	206	136		
46 to 55' 13,6 à 16,5m	ID LS200	12/14	SX47** /C47	247	237	247	Ø 88	0 à 38
	ID EC47 (12/24V, 800W)			216	249	174		

** R section on request / Profil R sur demande