


> MULTICOQUES > 38'

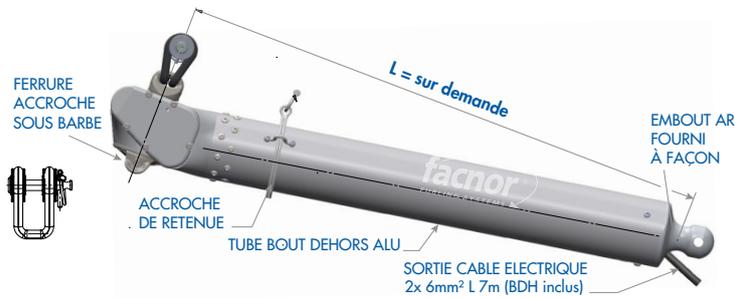

**Motorisation électrique intégrée dans le bout dehors**

**Emmagasinez facilement votre code sail**

**Kit complet personnalisable**

**1** Motorisation intégrée dans le bout dehors

**2** Manille textile (fournie)

**3** Boîtier relais (fourni)

**4** Radio-commande (option)

**5** Sous barbes textiles (options)

**6** Adaptation Spéciale câble (option)

**7** Accroche de balancine (fournie)

**8** Embouts arrière adaptés

**Installation simple**

**IB-FXE : KIT COMPLET & PERSONNALISABLE**

1. Motorisation intégrée dans un bout dehors (tangonnet) spécialement profilé et fourni à longueur
2. Manille textile (fournie) = connexion simple pour l'accroche de la voile
3. Coffret relais dédié
4. Radio-Commande (option) ou commande filaire (option)
5. Kit sous-barbes textiles (option) ou 6. Adaptation Spéciale câble (option)
7. Accroche balancine/ retenue (fournie).
8. Embouts arrière adaptés pour liaison Bout dehors /poutre : 4 configurations possibles. Nous consulter.

**LES AVANTAGES DE L'IB-FXE :**

- > Deux modèles : 4500 & 7000 (12 & 24 V) parfaitement adaptés aux catamarans de + 38'
- > Kit complet personnalisable : les options complètent un kit standard selon configurations bateau.
- > Facile à installer, facile à utiliser (radio-commande) : pour Gennakers, spi asymétriques, Code sails,...
- > Concept voile sans effort : pas de drosse, manœuvres facilitées, esthétique épurée, étanche.
- > Particulièrement adapté aux catamarans (sécurité de l'emmagasineur directement à poste)

**KITS standards disponibles : Lagoon 42'/46'/51' (IB-FXE4500)**

**Lagoon 52'/55' (IB-FXE7000)**

**Autres : nous contacter**

**DONNÉES TECHNIQUES**

BOAT LENGTH TAILLE	MODEL MODÈLE	Gennaker max area Surface max.	Power Puissance (W)	Furling speed Vitesse de rotation (rpm)	Amps / Voltage Intensité / Tension	Circuit breaker Disjoncteur	Dimensions		
							∅ (mm)	L (mm)	more
38 < 52' 11,5 < 16m	IB-FXe 4500*	140 m <sup>2</sup>	400 W max.	85 rpm* *(12V)	30 A max (12 V) (24 V available) disponible en 24 V	40 A (12 V) 30 A (24V)	100	On request Sur-mesure	Contact us nous contacter
52 < 65' 16 < 20m	IB-FXe 7000*	250 m <sup>2</sup>	800 W max.	110 rpm* *(12V)	60 A max (12 V) (24 V available) disponible en 24 V	60 A (12 V) 30 A (24V)	115	On request Sur-mesure	Contact us nous contacter

\* avec émerillon

