facnor FURLING SYSTEMS

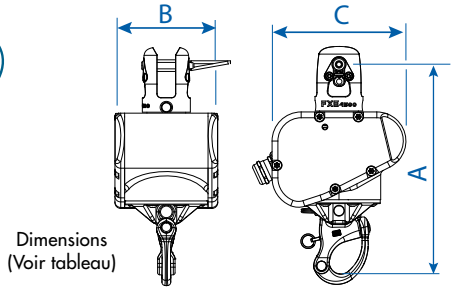

Dimensions
(Voir tableau)

FXE

Nouveau

FXE 4500 & 7000

Emmagasineurs électriques compacts

EMMAGASINEUR ÉLECTRIQUE

Concept multi-moteurs (éprouvé avec les enrouleurs électriques EC)

Energy saver



CARACTÉRISTIQUES FXE 4500 & 7000 (Nouveau modèle) :

> **Emmagasineur électrique pour Gennaker ou Code 0, compact** : hauteur proche de la poulie crantée à enroulement manuel : simplifiant ainsi le passage à la motorisation
> **Deux modèles FXE 4500 & 7000 (nouveau)** : pour surfaces voiles jusqu'à 250 M²
> **Kit complet comprenant :** boîtier relais, disjoncteur, prise pont, câble, housse protection et sac rangement
> **Option :** commande filaire ou radio-commande

LES AVANTAGES DE L'EMMAGASINEUR FXE :

> **Enroulement rapide** (45s max. pour un gennaker de 140m²) et facile (radio commandé)
> Permet des **manœuvres confortables** en solo ou en équipage réduit
> **Faible consommation d'énergie :** 30-35 Ah sous charge

FXE vidéo

Données techniques

BOAT LENGTH TAILLE	MODEL MODÈLE	Part number / Référence	Gennaker max area Surface max.	Power Puissance (W)	Furling speed Vitesse de rotation (rpm)	Amps / Voltage Intensité / Tension	Dimensions A (mm)	B (mm)	C (mm)
38 < 52' 11,5 < 16m	**FXE 4500**	**43720200450 (12V)** avec émerillon **43801045120 (12V)** motorisation bloc moteur	**140 m²**	400 W max.	85 rpm* *(12V)	40 A max (12 V) disponible en 24 V	216	106	138
52 < 65' 16 < 20m	**FXE 7000**	**43720200750 (12V)** avec émerillon **43801070120 (12V)** motorisation bloc moteur	**250 m²**	800 W max.	110 rpm* *(12V)	60 A max (12 V) disponible en 24 V	270	120	245

© Facnor - Sept. 2023 - Document non contractuel