
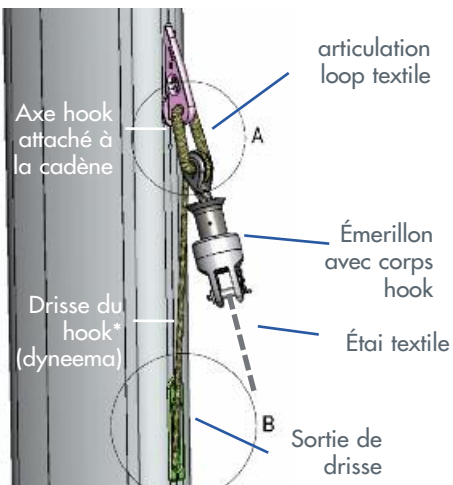


>> Émerillons-hooks : double fonction plus compacte & plus léger en tête

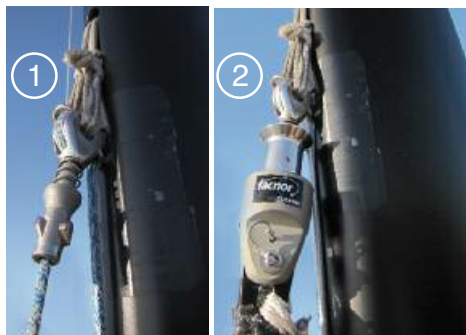

* Drisse dégainée sur 1,1 à 1,2 fois la longueur du guindant


HOOKS EXTERNES : ÉMERILLONS HOOK HSW

>> Caractéristiques émerillons hooks HSW

Paramètres / Modèle hook (= charge de travail)	3T	6T	9T	9T+
Equivalent câble Kevlar	8T	20T	27T	nous consulter

>> Émerillons-hooks avec axe hook fixe / Émerillon mobile

Axe hook attaché à la cadène (fig1), le corps hook-émerillon circule du pont (sac de trinquette par exemple) en haut du mât pour se verrouiller (fig2).

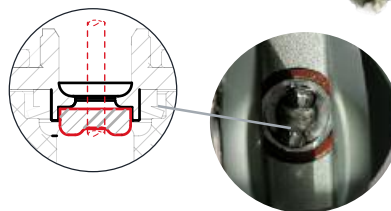

Dogbone serti dans l'alésage à l'intérieur de l'émerillon : fixe la drisse

