


# HOOK INTERNE AU MÂT

## HL2 T<sub>et</sub> +

### > Résistant

Corps du hook en inox haute résistance. Traitement de surface spécial des appuis en étoile (titane ou inox haute résistance suivant modèle).

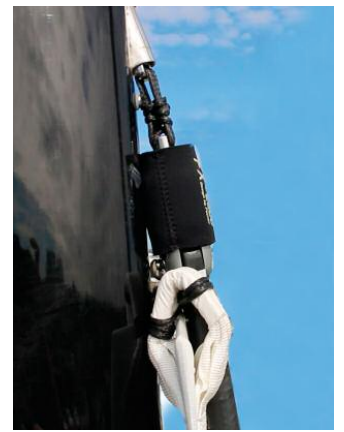

### Drisse / commande hook

Drisse partiellement dégainée sur 2 longueurs de corps de hook

### >> Intégration maximale du hook

Montage par l'extérieur;  
Reprise de charge par appui du hook sur la paroi du mât. Deux vis de fixation maintiennent le corps du hook (inspection facilitée du hook)



① une action sur la commande / drisse verrouille le hook



### >> Mécanisme fiable

Partie interne "en étoile"  
Utilisation sécurisée : bague tournante munie de trois bossages qui s'appuient dans les logements du fourreau (corps).

② une deuxième action sur le bout de commande déverrouille le hook.



### >> Différentes options (custom) :

Hors séries, certains modèles peuvent être spécialement équipés de :

- Capteurs intégrés : Position "arrêt hissage" et "position hookée"
- Différentes terminaisons disponible : avec chape intégrée (émerillon),...