



© ANWB Audio Visuele Dienst /Dragonfly

STOCKEURS *STB / STG / FLT* Unités de 24' à 30'

STOCKEURS STG & STB

Avantages du STB / STG

■ les STG & STB sont des stockeurs câble, légers et faciles à monter, qui ne nécessitent qu'un câble monotoron.


■ Voiles sur mousqueton ou fourreau zippé

■ Chacun est composé d'un tambour ou poulie crantée avec cavalier pour la fixation sur la cadène de pont, d'un émerillon de tête équipé d'un cavalier avec axe (pour la rotation du câble)

Les particularités

■ Le STG est équipé également d'un émerillon d'étauquage (pour la rotation de la voile) ainsi que d'une poulie crantée pour un guindant maximal.

■ le STB est un stockeur câble, version économique, à tambour classique.

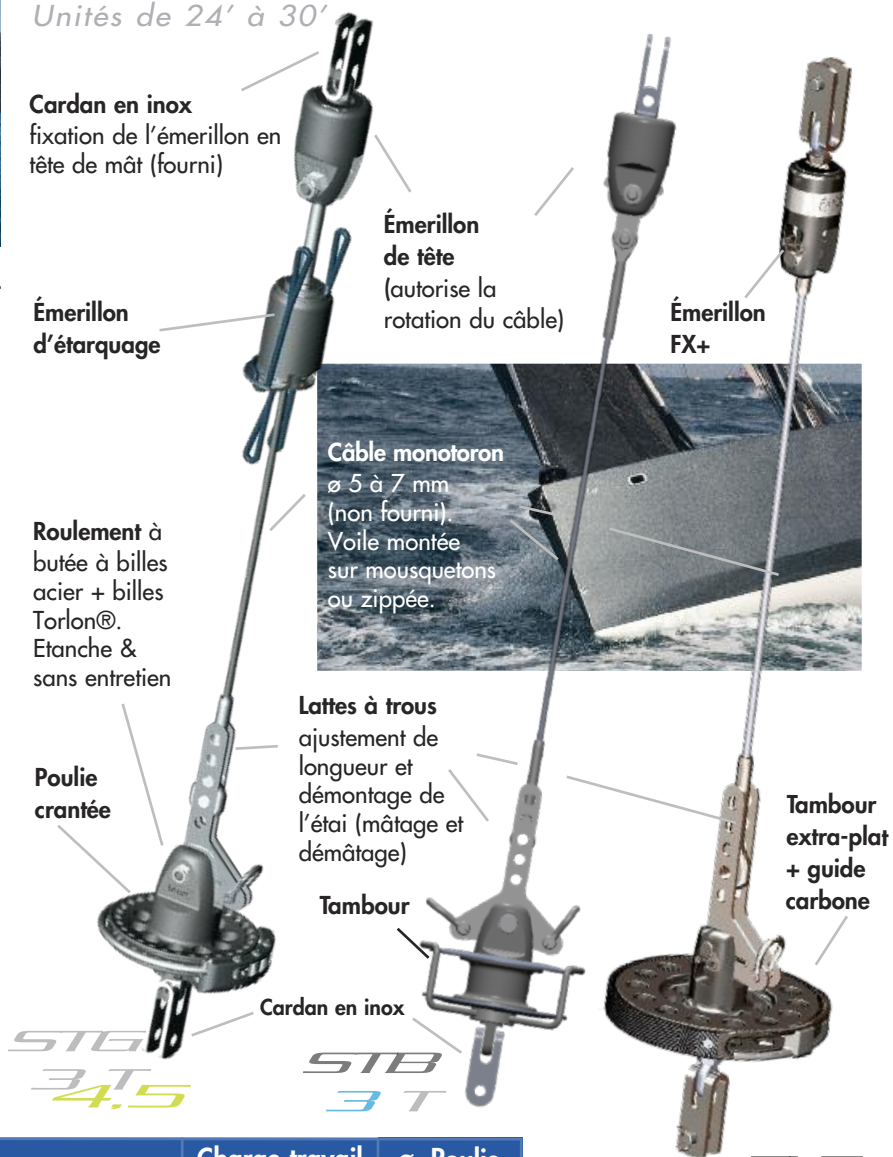

Modèle	Longueur bateau	Diamètre d'étai*	Charge travail (tonnes)	Ø Poulie crantée
STB 3T	de 7,5 à 9,5 mètres	ø 5 mm ou ø 6 mm suivant type bateau	3 T	Tambour
STG 3T	de 7,5 à 9,5 mètres			119 mm*
STG 4T5	de 8 à 10 mètres	ø 7 mm	4,5 T	227 mm

*Câble non fourni

STOCKEURS A TAMBOUR PLAT FLT

Idéal pour les séries sportives : Le stockeur à tambour plat FLT se distingue par un stockage très compact, commandé par une drosse dégainée (trou ø 5 mm). Ce produit permet de bénéficier d'un guindant maximum, d'un couple important (98 mm intérieur) tout en bénéficiant d'une drosse simple d'utilisation.

Kit FKT = tambour plat + émerillon + chapes (haut/bas)



Modèle	Référence	Longueur bateau (M)	Ø axe bas (mm)	Ø étai* (mm)	Charge trav. (tonnes)	Ø Tamb. (mm)
FLT 1T5	43311001540	6,5 → 7,5	ø 8	ø 5	1,5T	109
FLT 2T5	43311002540	7,5 → 9,5	ø 10	ø 6	2,5T	149
FLT 5T	43311005050	9 → 10,5	ø 12,7	ø 7-8	5T	200
FLT 5T	43311005040	10,5 → 12,5	ø 16	ø 10	5T	200