


## >> Émerillons-hooks : double fonction

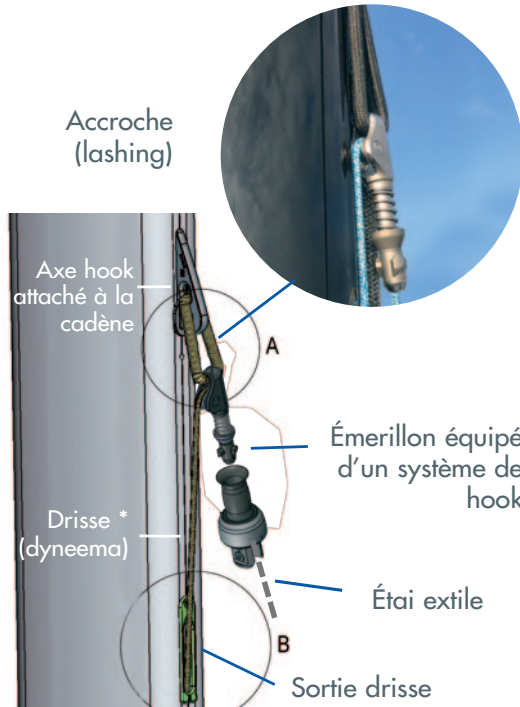

\* Drisse dégainée sur 1,1 à 1,2 fois la longueur du guindant

## >> Émerillons-hooks axe hook fixe / Émerillon mobile

Axe hook attaché à la cadène (fig1), le corps hook-émerillon circule du pont (sac de trinquette par exemple) en haut du mât pour se verrouiller (fig2).



## >> Caractéristiques émerillons hooks HSW

| modèles Hooks HSW * | 2 T5* | 4 T* | 5 T | 7 T | 10 T | +10T           |
|---------------------|-------|------|-----|-----|------|----------------|
| Charges de travail  | 2 T 5 | 4 T  | 5 T | 7 T | 10 T | Nous contacter |

\* HSW 2T5 & 4T = ces modèles sont différents des photos présentées